


# Armaflex® ACE S

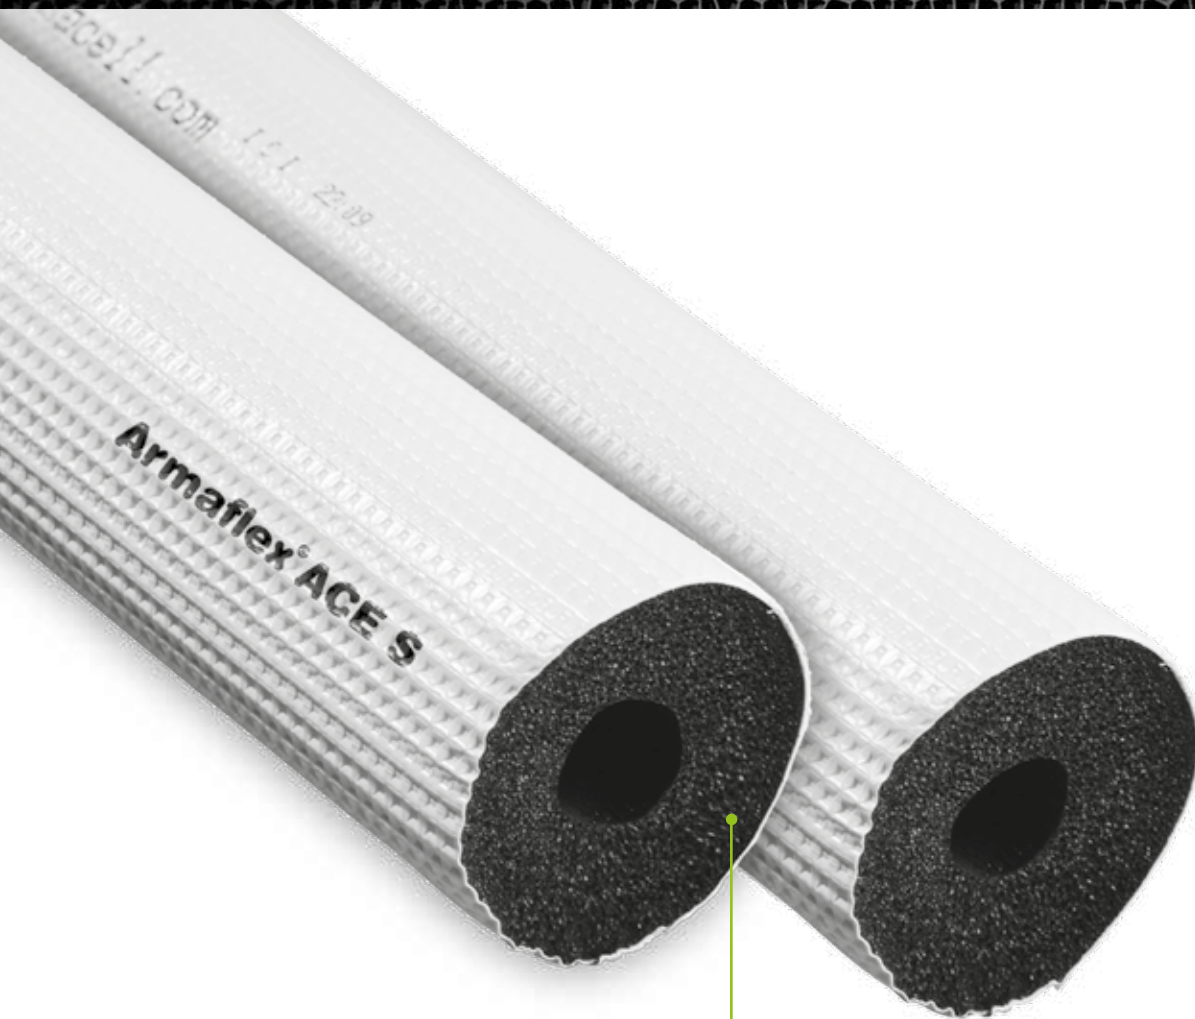

## Nuevo aislamiento flexible recubierto

Aislamiento con recubrimiento, que proporciona buena resistencia mecánica al aislamiento.

Bajo coste de mantenimiento y reparación.

Fácil limpieza de la superficie.

## DATOS TÉCNICOS

Aislamiento térmico de espuma elastomérica flexible, basado en caucho sintético tipo NBR con un recubrimiento de poliolefina. Especialmente diseñado para instalaciones al exterior.

Propiedades	Valor	Norma
<b>Rango de temperaturas</b>		
	Temperatura máx. de trabajo	+110 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
		EN 14706 EN 14707 EN 14304
<b>Conductividad térmica</b>		
		$\lambda_{0°C} \leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
		EN ISO 13787 EN 12667 EN ISO 8497
<b>Resistencia a la difusión del vapor de agua</b>		
		$\mu \geq 7000$
		EN 13469
<b>Comportamiento al fuego</b>		
<b>Reacción al fuego</b>	Euroclase	E
		EN 13501-1 EN ISO 11925-2
<b>Otras características técnicas</b>		
<b>Observaciones</b>	Certificado de constancia de rendimiento, otorgado por la entidad de certificación Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemania)	
<b>Tiempo de almacenaje</b>	Material no autoadhesivo: indefinido Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	
<b>Resistencia a los rayos UV</b>	Muy Buena En aplicaciones al exterior, el color puede sufrir cambios, no afectando a las características del aislamiento o del recubrimiento.	

\* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

## PRODUCTOS NECESARIOS

para completar el sistema de aislamiento



Adhesivo  
Armaflex 520



Adhesivo  
Armaflex RS850



Adhesivo  
Armaflex HT625

## GAMA

### COQUILLAS

Coquillas precubiertas



### CINTAS

Cinta autoadhesiva



## COQUILLAS PRERECUBIERTAS

Longitud 2,0 m, color aislamiento negro, color recubrimiento blanco



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	10,0 mm Espesor de aislamiento			20,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
12	<b>ACE-10X012-SWH</b>	130	1,82			
15	<b>ACE-10X015-SWH</b>	112	1,92	<b>ACE-20X015-SWH</b>	64	4,65
18	<b>ACE-10X018-SWH</b>	98	2,02	<b>ACE-20X018-SWH</b>	58	5,21
22	<b>ACE-10X022-SWH</b>	84	2,27	<b>ACE-20X022-SWH</b>	50	5,93
28	<b>ACE-10X028-SWH</b>	64	2,70	<b>ACE-20X028-SWH</b>	40	7,21
35	<b>ACE-10X035-SWH</b>	50	3,30	<b>ACE-20X035-SWH</b>	32	8,55
42				<b>ACE-20X042-SWH</b>	24	9,26

## CINTAS AUTOADHESIVAS

Cinta de butilo. Anchura 40,0 mm.



Referencia				
	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
<b>ACES-BUTAPE-40</b>	10	0,6	28	15,50

### Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

